


Instrukcja aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w urządzeniu MyCAM HD neXt.

UWAGA! Prosimy o bardzo uważne, zgodne z instrukcją instalowanie firmware na urządzeniu. Zmianę oprogramowania należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia zaistniałe w wyniku nieprawidłowej instalacji oprogramowania. Niewłaściwe (niezgodne z instrukcją) instalowanie firmware może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

1. Rozpakuj zawartość pobranego pliku.
2. Skopiuj otrzymane pliki (**stkarmfw.bin, stkarmfw.dat, stkarmfw.srb**) na kartę micro SD sformatowaną w systemie plików FAT32.
3. Wyłącz urządzenie.
4. Włóż kartę do urządzenia.
5. Podłącz urządzenie do zasilania (ładowarki samochodowej lub sieciowej o prądzie ładowania 1,5A).
6. Po wyświetleniu ekranu startowego rozpoczyna się aktualizacja systemu operacyjnego sygnalizowana napisem **Zaczekaj**. Aktualizacja nie wymaga interwencji użytkownika.

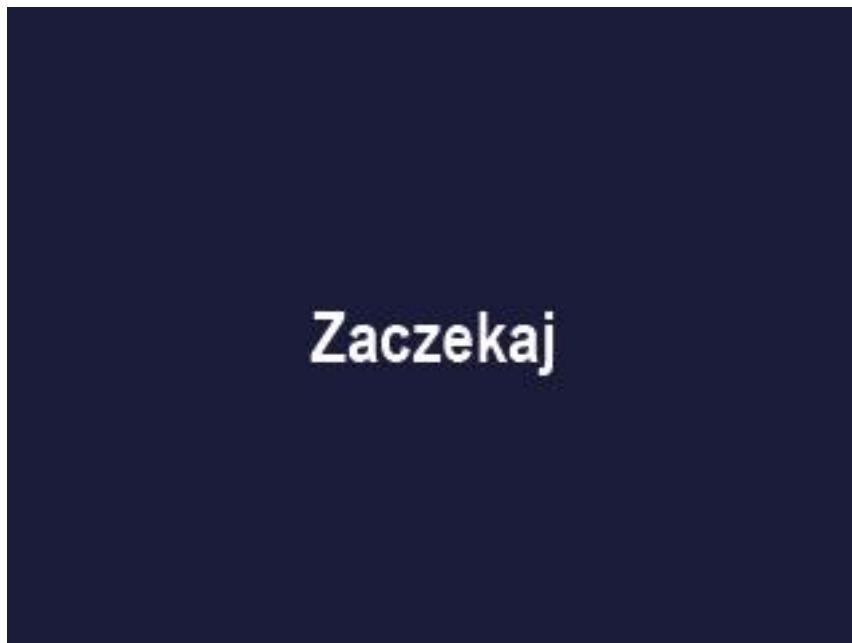

7. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie wyłączy się.
8. Wyjmij kartę microSD z gniazda i uruchom urządzenie.
11. Skasuj z karty pliki (**stkarmfw.bin, stkarmfw.dat, stkarmfw.srb**) rozpakowane w punkcie 1.