



Moduł 3G – ustawienia.


Dotknij ikony „ustawienia”

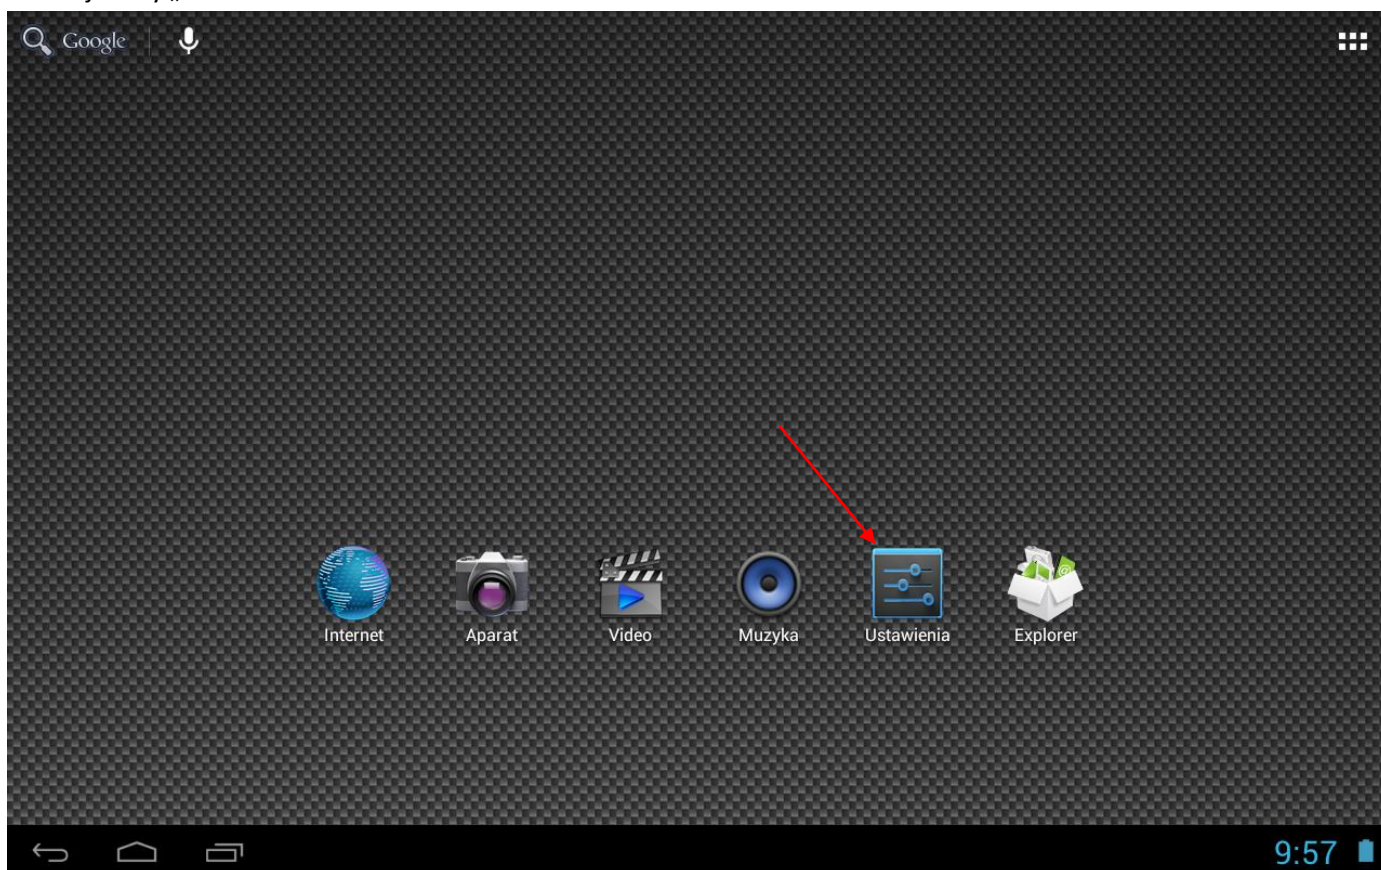


W menu wybierz „Więcej\Sieci komórkowe”

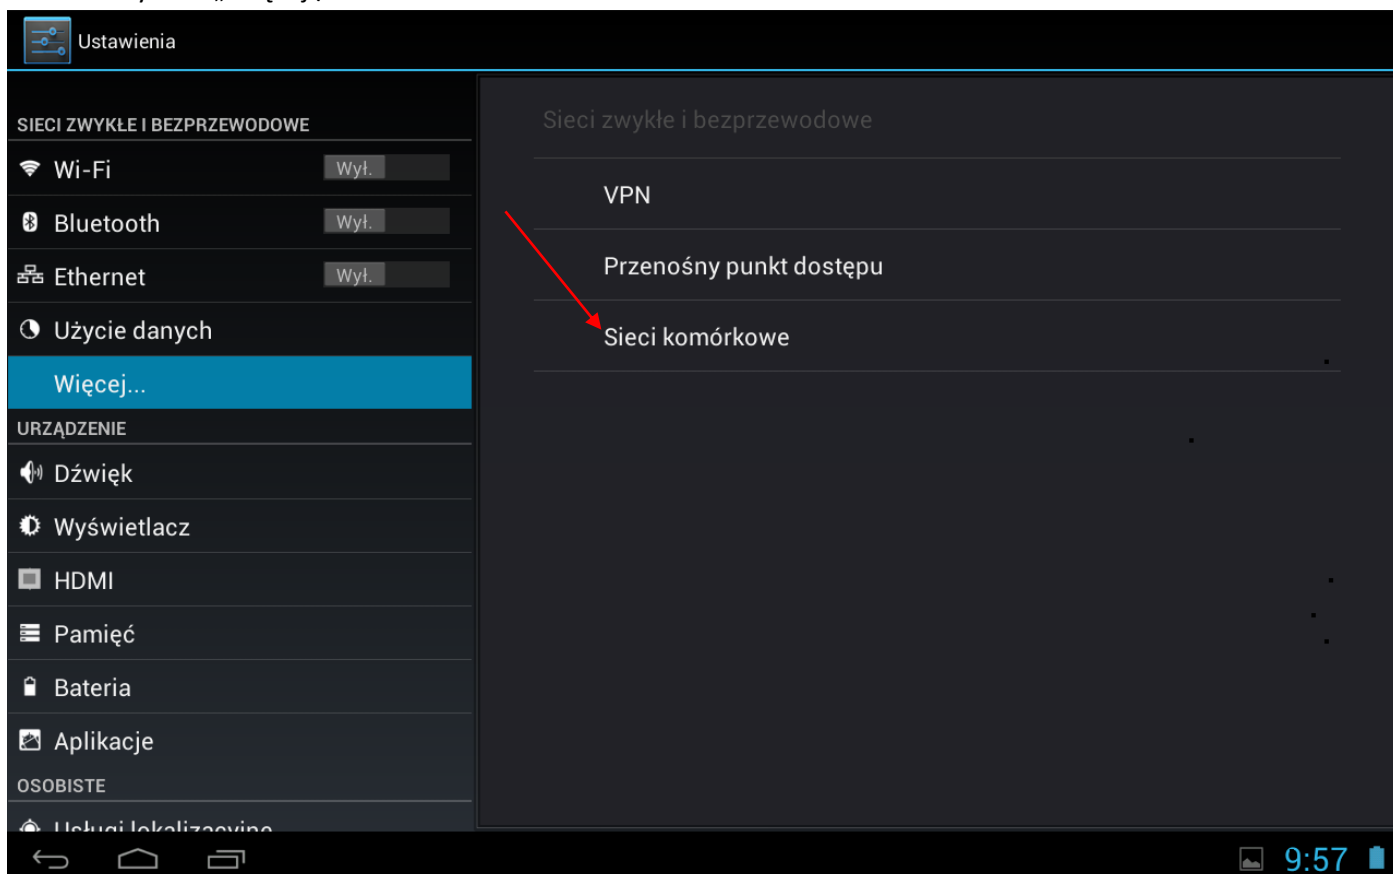


Następnie wybierz „Punkty dostępowe”. /Uwaga ! W przypadku korzystania z karty SIM Aero2 konieczne jest zaznaczenie opcji „Dane w roamingu”/

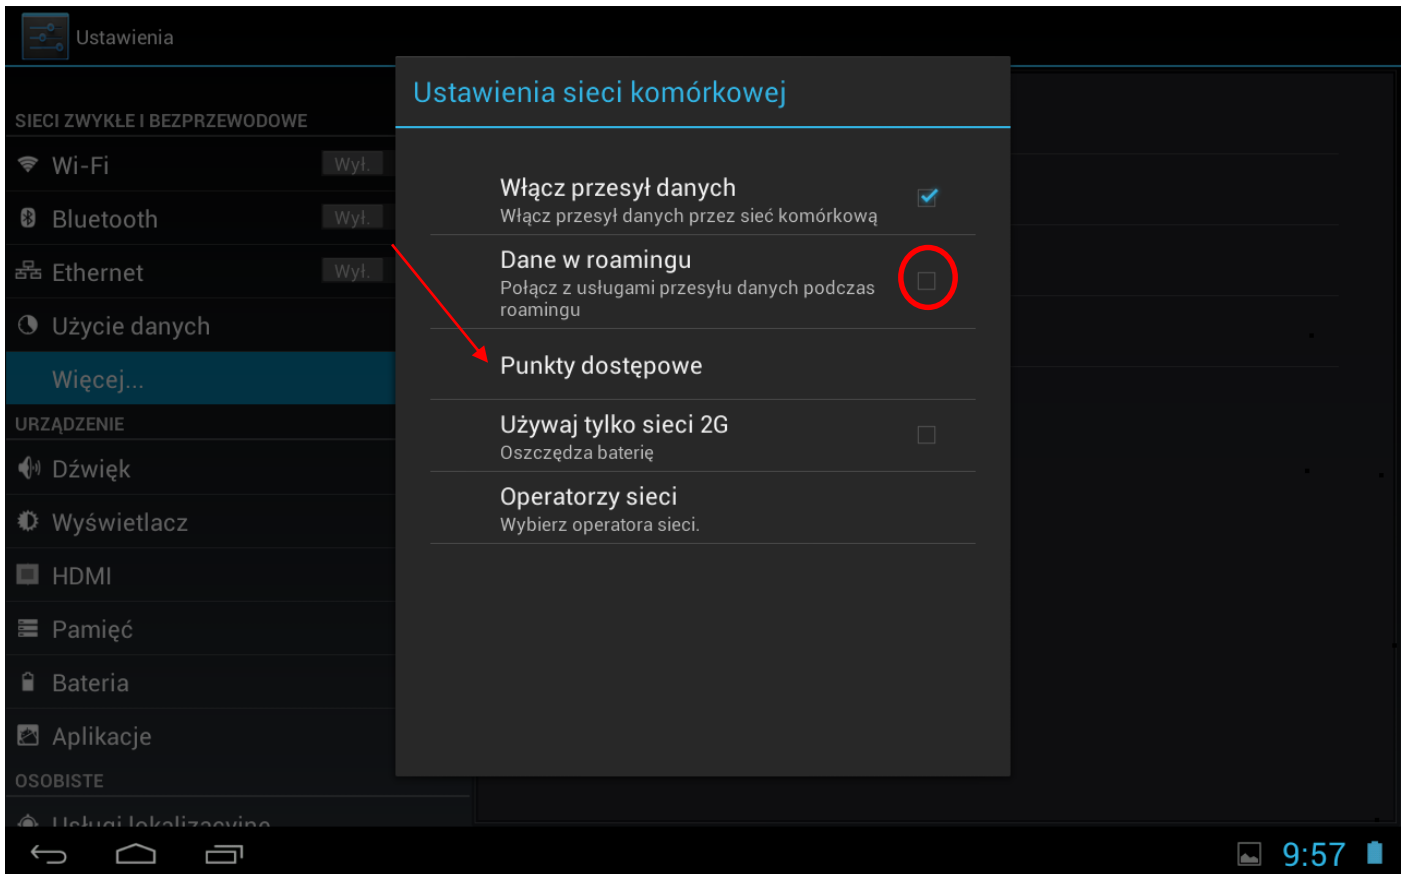

Jeżeli karta SIM jest zalogowana do sieci, a punkty APN operatora zdefiniowane, zostaną one wyświetlone (jak poniżej). Wybierz właściwy APN.

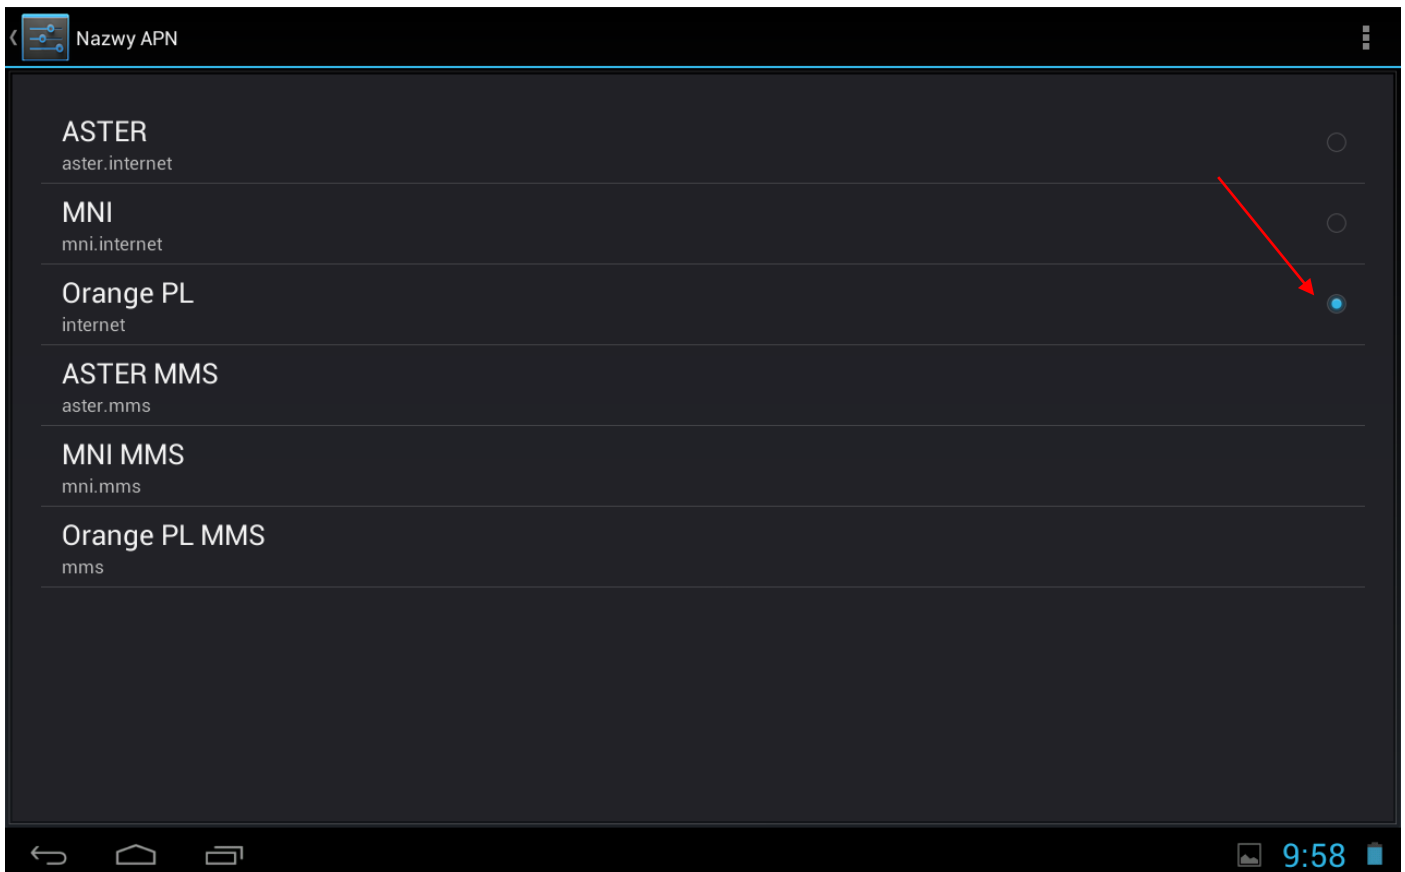

Jeżeli punkt APN nie jest zdefiniowany, należy dodać go ręcznie rozwijając podmenu w prawym górnym rogu ekranu i wybierając opcję „Nowy APN”.

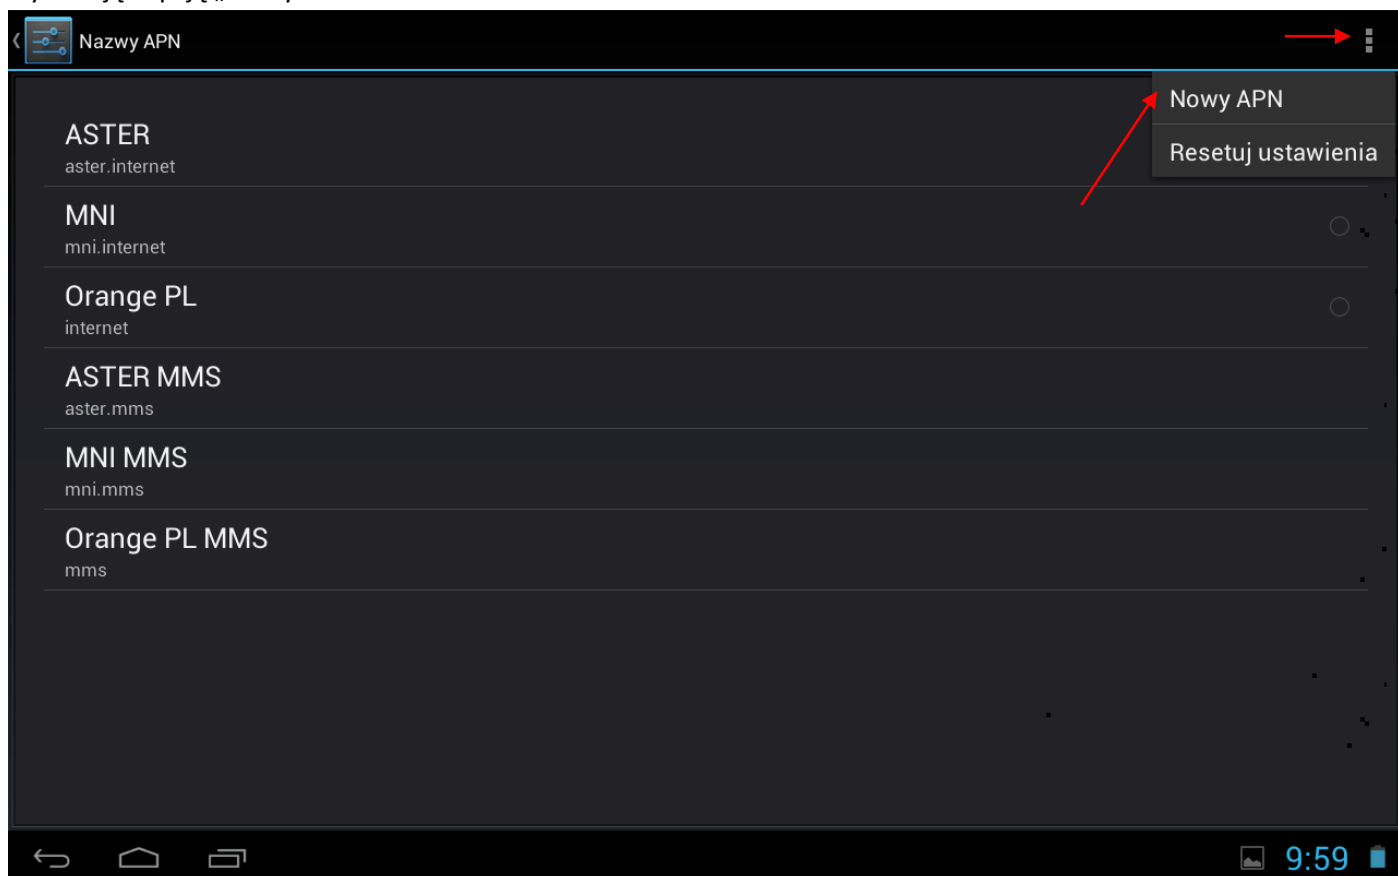

Wpisz w odpowiednie pola, wymagane przez operatora parametry punktu dostępowego. Zwykle konieczne jest uzupełnienie pól: „Nazwa”, „APN”, „MCC”, „MNC”. Często również „Nazwa użytkownika” oraz „Hasło”. (Szczegółowe informacje dotyczące ustawień swojej karty SIM, znajdziesz na stronie operatora)

Następnie zapisz ustawienia poprzez dotknięcie ikony „wstecz”.

